STAR POINT COMBINER

DUPLEXERS

FDB/2000S - 2000S-H -4000S - 6000S -10000S

FDB/2000S-H

FDB/6000S

FDB/10000S

Mod.	Freq. Mhz	Imped	SWR	Att.	Conn. In/out	Power	Isol.	Dimens. Cm	Weight
FDB/2000S	87.5-108	50 ohm	< 1.2:1	<0.5 db	N-7/16	2x500W	>30db	42x27x115	22Kg
FDB/2000S-H	87.5-108	50 ohm	< 1.2:1	<0.5 db	7/16-7/8	2x1KW	>30db	42x30x115	24Kg
FDB/4000S	87.5-108	50 ohm	< 1.2:1	<0.3 db	7/16-7/8	2x2KW	>30db	41x40x130	38Kg
FDB/6000S	87.5-108	50 ohm	< 1.2:1	<0.3 db	7/8-1+5/8	2x3KW	>30db	41x40x130	41Kg
FDB/10000S	87.5-108	50 ohm	< 1.2:1	<0.2 db	7/8-1+5/8	2x5KW	>30db	62x50x135	59Kg

NOTE:

They are composed of two or more Coaxial Cavity Filters, connect with rigid lines, all of them equipped with narrow band input lines.
Make sure to specify center frequency when ordering.
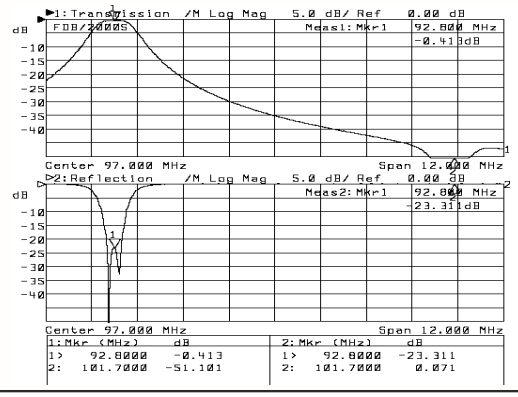
ATTENUATION AND SWR